

Sistema de Alarma Central para Plantas de Incubación



- Sistema totalmente computarizado y controlado por una pantalla de contacto, puede integrarse completamente con el sistema Galaxy de Monitoreo de la Planta de Incubación para el despliegue de datos de condiciones de alarmas específicas.
- Permite rastrear toda situación de alarma. El uso de una contraseña asegura la revisión de todas las situaciones de alarma. El sistema despliega los datos completos de tres meses de historia.
- Pantalla grande con despliegue tipo marquesina puede colocarse en la pared para tener una visibilidad máxima. El número de sala y el número de máquina se muestran para la corrección inmediata de la condición de alarma.
- Un sistema cubre desde 14 hasta 110 incubadoras.
- El sistema de circuito cerrado asegura una operación totalmente segura y sin fallas.
- Capacidad de monitoreo a la distancia a través de llamadas telefónicas automáticas.
- De fácil instalación por el personal de la planta de incubación.

El Sistema de Alarma Central de Chick Master ha sido diseñado para que el personal de la planta de incubación pueda identificar y responder a las condiciones de alarma de la máquina de manera inmediata.


Un rastreo total, con una contraseña única, asegura que todas las condiciones de alarma de la incubadora estén manejadas siempre con eficacia.

El despliegue grande, de alta visibilidad, asegura una respuesta rápida a las potencialmente costosas condiciones de alarma.



Al estar comunicado con el sistema Galaxy de Chick Master, el cual monitorea las plantas de incubación, usted tendrá la capacidad de mostrar las condiciones específicas de alarma, como también la sala de la incubadora y el número de máquina.

La unidad digital grande de 4'8" (1.4 m) despliega las condiciones de alarmas actuales y puede montarse convenientemente en la pared para una visibilidad máxima desde largas distancias. Esta unidad de alta visibilidad continuamente despliega los datos de todas las máquinas en condición de alarma hasta que se corrija la situación.

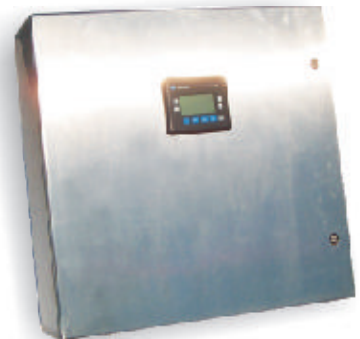

La caja de control, de acero inoxidable, contiene el PLC y la unidad controlada por una pantalla de contacto. Se requiere el ingreso de una contraseña antes de poder manejar la situación de alarma.



Control de Pantalla de Contacto

Cada condición de alarma puede manejarse con un simple toque de la pantalla. Se puede tener acceso a todos los datos históricos de la alarma desde la interfaz de la pantalla de contacto.

Para obtener más detalles, contacte:

Chick Master: 25 Rockwood Place, Englewood, New Jersey 07631 USA. Phone: (201) 871-8810, Fax: (201) 871-8814, Email: sales@chickmaster.com

Chick Master UK: Express Park, Bristol Road, Bridgwater, Somerset TA6 4RN. UK. Phone: +44 (0) 1278 411000 Fax: +44 (0) 1278 451213, E-mail: sales@chickmasteruk.com

 **Chick Master**[®]
www.chickmaster.com